



Tel/fax:021 462-147
Mob.:064 266-4-273
Rade Koncara 58
21208 Sr. Kamenica
Novi Sad - SERBIA

Botronic - projektovanje i proizvodnja elektro opreme i uredjaja - www.botronic.rs

Pmax: 2000W/750VA

Karakteristike:

Napajanje: 220V/50Hz, potrosnja 1VA

Tip regulacije: (fazni ugao 0-180step.) 0-100%


Podesavanje: potenciometar NA KABELU (20cm)

Izlazi: Tiristorski 10A/400V

Opterećenje:

OMSKO do 2000W(9A)/220V

INDUKTIVNO do (750VA(3,5A))/220V

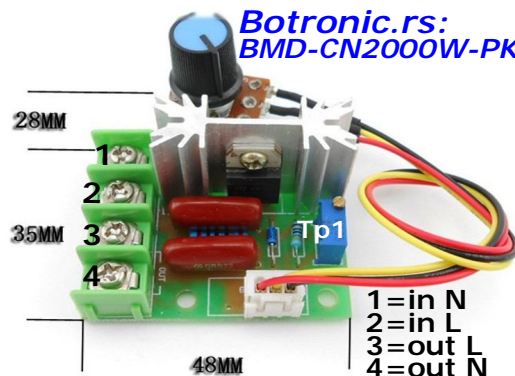

**Monofazni regulator snage (DIMER) sa regulacionm potenciometrom
na kabelu (duzina 20cm) tip: BMD-CN2000W-PK**

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE SA GARANTNIM LISTOM

PAZnja: UREDJAJ SE NAPAJA MREZNIM NAPONOM. KOD INSTALIRANJA PRIMENITI ADEKVATNE MERE OPREZA!

- **Opis:** Regulacija AC izlazne snage-napona metodom promenljivog faznog ugla (10-100%) sinusnog napona.

- **Podesavanje:** Ugradjenim potenciometrom sa dugmetom (P1). Minimum se moze podesiti preciznim trimer-potenciometrom na stampanoj ploci (Tp1).

- Instalacija:

ULAZ: Klema1 +Klema2: NULA+FAZA mreznog napona

IZLAZ: Klema3+Klema4: FAZA+NULA izlaz na potrosac.

U UREDJAJU JE INTERNO SPOJENA KLEMA1+KLEMA4 (NULA).

Polarizacija (faza/nula) nije obavezna ali je preporucjljiva.

GARANTNI ROK: 12 meseci OD DATUMA PRODAJE. GARANTNI USLOVI ZA OVU VRSTU PROIZVODA ODREDJENI ZAKONOM.

DATUM I KONTROLA PROIZVODNJE: _____

DATUM PRODAJE: _____