




Tel/fax:021 462-147  
Mob.:064 266-4-273  
Rade Koncara 58  
21208 Sr. Kamenica  
Novi Sad - SERBIA

Botronic - projektovanje i proizvodnja elektro opreme i uredjaja - [www.botronic.rs](http://www.botronic.rs)

#### Karakteristike:

Napajanje: 220V/50Hz (+/- 10%) Pn<2VA  
Regulacija: 0-100%  
Izlazi: 2xDCVout max 20mA  
Rezolucija prikaza-regulacije: 1%  
Program rada: vidi uputstvo

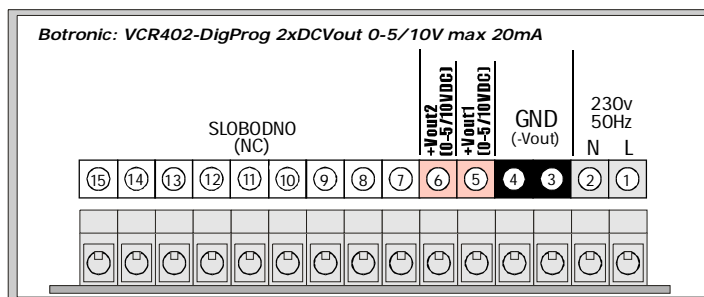

Pogled sa strane prikljucnih klem:

### DigProg 2XDC Naponski izvor tip: VCR402

UPUTSTVO ZA RUKOVANJE SA GARANTNIM LISTOM

**PAZNJA! NE OPTERECIVATI NAPONSKE IZLAZE (Vout1/Vout2) VECOM RADNOM STRUJOM OD DOZVOLJENE (max 20mA po izlazu)!**

**Opis:** Na ekranu je prikaz trenutno aktivne-zadate procentualne vrednosti izlaznih napona (0-100%). Promena vrednosti vrsi se na panelnim tasterima a zadnja zadata vrednost se memorise. Oba izlazna DC napona su zavisna od zadate procentualne vrednosti na ekranu ali mogu biti razliciti zavisno od PRESET vrednosti za svaki od izlaza nezavisno.

**PRESET-Servisno podesavanje:** Uredjaj iskljucen, stisnuti GORNJI taster, prikljuciti napajanje te nakon 3 sekunde odпустiti. Prikazu se redom sledece PRESET vrednosti:

**P10 xxx:** Izbor naponskog opsega za **Vout1** (0-100%):

0=0-5V 1=1-5V 2=0-10V 3=2-10V

**P20 xxx:** Izbor naponskog opsega za **Vout2** (0-100%):

0=0-5V 1=1-5V 2=0-10V 3=2-10V

Preset vrednosti ostaju memorisane dok se na isti nacin ne promene.

**LED Indikacija:** Vout1/Vout2>0 aktivna LED1/LED2

**Minimalno dozvoljeno omsko oprerecenje za izlaze:**

Za Vout 0-5V=250R (oma)

Za Vout 0-10V=500R (oma)

**Ostale napomene:**

- Minimalno dozvoljeno omsko oprerecenje za izlaze:

Za Vout 0-5V=250R (oma)

Za Vout 0-10V=500R (oma)

- Uredjaj je osetljiv na blizinu snaznih induktivno/prekidackih elemenata (kontaktori-sklopke, trafoi i sl.) Stoga ga montirati dalje (>15cm) od istih.

- Proizvodni (DEFAULT) reset: GornjiTas+DonjiTas+Napajanje+3sek.

GARANTNI ROK: 2 GODINE OD DATUMA PRODAJE. GARANTNI USLOVI ZA OVU VRSTU PROIZVODA ODREDJENI ZAKONOM.

DATUM I KONTROLA PROIZVODNJE: \_\_\_\_\_





DATUM PRODAJE: \_\_\_\_\_

Tel/fax:021 462-147  
Mob.:064 266-4-273  
Rade Koncara 58  
21208 Sr. Kamenica  
Novi Sad - SERBIA



**Kuciste tip: Panel1 (48x97mm)**

- Materijal: samogasivi NORIL-LEXAN
- Zastita IP-40/IP-55
- Boja: crna

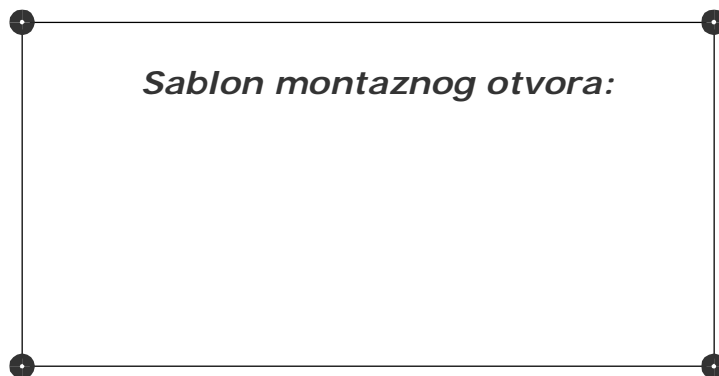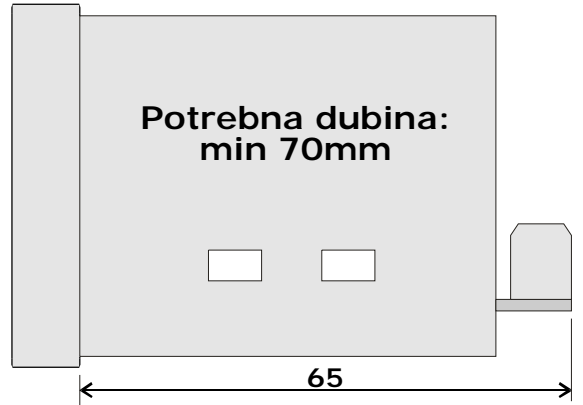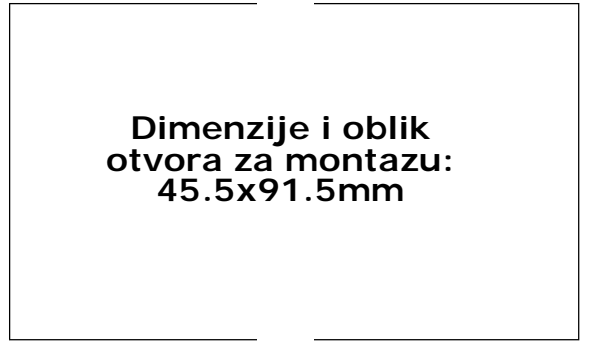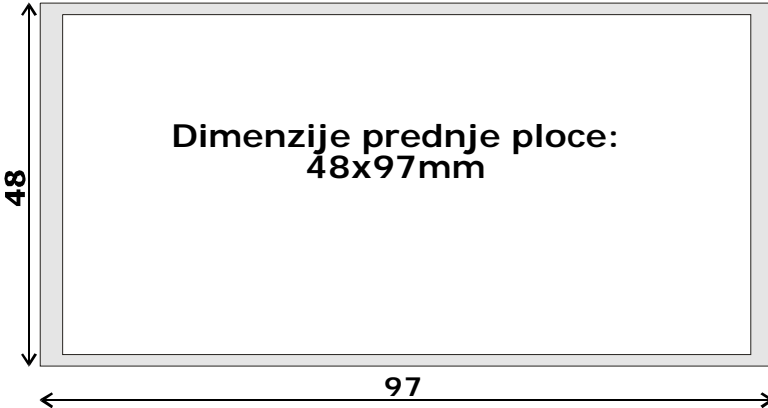

GARANTNI ROK: 2 GODINE OD DATUMA PRODAJE. GARANTNI USLOVI ZA OVU VRSTU PROIZVODA ODREDJENI ZAKONOM.

DATUM I KONTROLA PROIZVODNJE: \_\_\_\_\_

DATUM PRODAJE: \_\_\_\_\_